

KÖSTER® K 120-W Pah Bandı

Pahların ve çatlakların yalıtımında kullanılan,
keçe taşıyıcılı elastik bant

Genel Bilgi :

KÖSTER K 120-W Pah Bandı elastomerik malzemeden imal edilmiş, yan kısımları keçe taşıyıcılı, yüksek elastikiyete sahip elastik yalıtım bandıdır.

Yan kısımlarındaki keçe taşıyıcıları sayesinde sürerek uygulanan sıvı su yalıtım ürünleri ile çok iyi uyum sağlar ve eksiz bir yalıtım katmanı oluşturur.

Yüksek alkali dayanımı sayesinde teras ve balkon gibi dış mekanlarda uygulanan çimento esaslı ürünleri ile uyumludur.

Kullanım Alanları :

Islak hacimlerin yalıtımında KÖSTER BD 50 ile beraber kullanılır.

Balkon ve terasların yalıtımında KÖSTER NB Super Elastik BEYAZ, KÖSTER NB Elastik 2K, KÖSTER 2K Flex ve KÖSTER NB Sistem ile kullanılır.

Balkon, teras ve çatı derelerinin yalıtımında KÖSTER KB-Pur 214, KÖSTER Dachflex, KÖSTER KBE Flüssigfolie ve KÖSTER Deuxan 2K ile beraber kullanılır.

Aşağıdaki KÖSTER ürünleri ile uyumludur :

KÖSTER BD 50
KÖSTER Dachflex
KÖSTER KB-Pur 214
KÖSTER KBE Flüssigfolie
KÖSTER Deuxan 2K
KÖSTER Wandflex
KÖSTER NB Sistem
KÖSTER 2K Flex
KÖSTER NB Elastik 2K
KÖSTER NB Super Elastik BEYAZ

Kullanım Şekli :

Yüzey hazırlığı :

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır.

Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda kumlama ve zımparalama işlemleri ile yüzey pürüzlendirilmelidir.

KÖSTER K 120-W uygulanması :

Derz veya çatlak üzerine su yalıtımı ürünü sürülür ve kurumadan üzerine KÖSTER K 120-W bandı yatırılır. Rulo veya fırça ile keçe kısımları bastırılarak su yalıtımı katmanı ile her noktada tam olarak temas etmesi sağlanmalıdır. Band yüzeyinde pot oluşmamasına dikkat edilmeli ve gerekirse önlem alınmalıdır. Su yalıtımı ürünü kuruduktan sonra üzerine ikinci kat uygulama yapılarak keçe kısmının iki katman arasında sızdırmaz şekilde kalmasına dikkat edilmelidir. Bandın orta kısmı yalıtım katmanına yapışmayarak boşa kalmasına dikkat edilmelidir, bant bu sayede yapının hareketlerini köprüleyebilecektir.



T 704 / 8.019.2011.00

3 mm üzerinde genişliğe sahip olan derzler ve çatlaklar uygulamadan önce elastik bir derz mastiği (KÖSTER PU 907 veya Fugenspachtel FSH) ile doldurulmalıdır.

Teknik Bilgiler :


Genişlik	12 cm
Kalınlık	0,6 mm
Kopma uzaması	takr. % 150
Basıncı dayanımı	max. 2 bar su basıncı
Isıl dayanımı	-30°C ile +90°C arası

Ambalaj :


KÖSTER K 120-W Pah Bandı	50 metre rulo
--------------------------	---------------

Depolama :

Oda sıcaklığında ve kuru olarak saklanması durumunda 24 ay raf ömrü vardır.

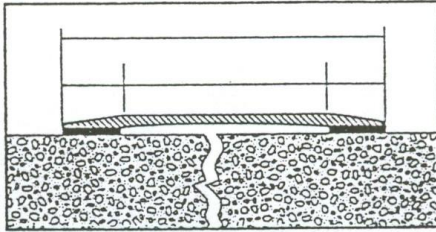

Çatlak tamirat detayı

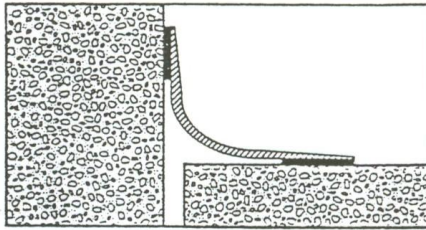

Zemin – duvar birleşim detayı